

CM/2464-1061/IIA-SB LF

電子機器配線用ケーブル

Electronic equipment cable

多心ケーブル	多対ケーブル
耐熱性 ★★★	耐熱性 ★★★
耐油性 ★★★★★	耐油性 ★★★★★
耐ノイズ性 ★★★	耐ノイズ性 ★★★★
難燃性 ★★★★	難燃性 ★★★★
柔軟性 ★★★	柔軟性 ★★★
非移行性 ★★★★	非移行性 ★★★★
移動特性 ★	移動特性 ★

※特性は自安となります。

※特性は自安となります。

▶ 用途

- RS232C対応ケーブル(多対ケーブルのみ)
- 通信用トレイケーブルとしても使用可能
- 同等材料構成でのUL13 CL3, CL3Xからの代替可能
- 定格300V, 80°CのUL, cUL共用シールド付機器用ケーブル
(カテゴリー: DUXZ, DUXZ7, AVLV2, AVLV8)
- リストティング規格であるCMを取得しており、
NFPA70, 79に対応

Application

- Cable for RS232C(Only multi pair cables).
- It is possible to use it as a communication tray cable.
- The substitutions for UL13 CL3, CL3X shall be permitted.
- Shielded Electric equipment cable with UL and cUL at 300V, 80°C.
(Category : DUXZ, DUXZ7, AVLV2, AVLV8)
- Obtaining UL Listed CM, this cable complants to NFPA70, 79.

▶ 特徴


- 絶縁体に半硬質PVCを使用
- 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
- UL VW-1, cUL FT1の難燃対応
- UL垂直トレイ難燃試験に合格

Feature


- Semi-rigid PVC used for insulation.
- Oil, heat resistant and Flexible PVC sheath material is used.
- Flame resisting:UL VW-1, cUL FT1.
- It passes Vertical-Tray Flame Test of UL.

▶ 構造図 Construction figure

・多心ケーブル / Multi core cable

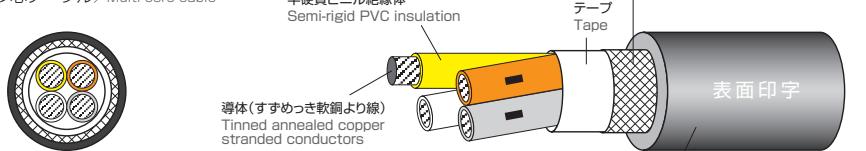

・多対ケーブル / Multi pair cable

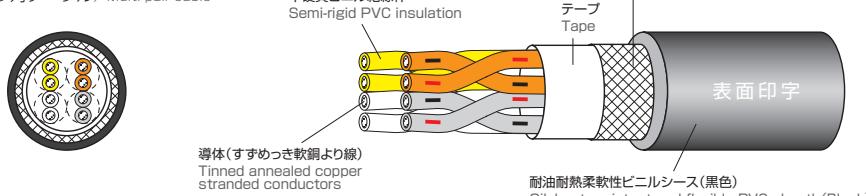

▶ 表面印字 Surface marking

E176892 (UL) CM □□AWG 75°C or AWM 2464 80°C 300V VW-1 or c(UL) CM □□AWG 75°C or AWM IIA 80°C 300V FT1 TAIYO LF R15

※表面印字のR15は「RoHS指令2011/65/EU及び指令(EU)2015/863(10物質)に適合」を表します。


※R15 indicates "Compliant with RoHS Directive 2011/65/EU and Directive (EU) 2015/863 (10 substances)".

認証 Certification	UL CM	cUL CM	UL AWM	cUL AWM
適合規格 Applicable standard	UL 444	CSA C22.2 No.214	UL 758	CSA C22.2 No.210
形式記号 Official symbol	CM	CM	UL STYLE 2464	CSA AWM IIA
定格電圧 Voltage rating	300V	300V	300V	300V
定格温度 Temperature rating	75°C	75°C	80°C	80°C
導体 Conductor	UL 444	CSA C22.2 No.214	UL 758	CSA C22.2 No.210
難燃性 Flame rating	Vertical-Tray Flame Test	Vertical-Tray Flame Test	VW-1	FT1



▶ 識別 Identification

・2C~4C



● 識別表1 / Identification table 1

線番	絶縁体色	ドットマーク
1	橙	—
2	薄灰	—
3	白	—
4	黄	—
5	桃	—
6	橙	—
7	薄灰	—
8	白	—
9	黄	—
10	桃	—


○内数字は識別表1の線番を示す。

/Figures ○ indicate core number in the identification table 1.

※短点は1mm、間隔1mm、ピッチ約12mm

※A short point is 1mm, the interval is 1mm, and the pitch is about 12mm.

・多対ケーブル / Multi pair cable



● 識別表2 / Identification table 2

対番	絶縁体色	ドットマーク
1	橙	—
2	薄灰	—
3	白	—
4	黄	—
5	桃	—
6	橙	—
7	薄灰	—
8	白	—
9	黄	—
10	桃	—
11	橙	—
12	薄灰	—
13	白	—
14	黄	—
15	桃	—

○内数字は識別表2の対番を示す。


/Figures ○ indicate pair number in the identification table 2.

※短点は1mm、長点は2mm、間隔1mm、ピッチ約12mm

※A short point is 1mm, the length point is 2mm, the interval is 1mm, and the pitch is about 12mm.

● 対例

- 第1種
線心
第2種
線心



絶縁体の色は、第1、第2線心とも同色とする。

/The color of the insulator, the 1st and 2nd core is the same color.

第1、第2線心のドットマークの色は、黒、赤とする。

/The color of the 1st kind and the 2nd kind of dot mark is a black and red.

CM/2464-1061/IIA-SB LF

電子機器配線用ケーブル Electronic equipment cable

▶ 構造表 Construction table

線心数 No. of cores	導体 Conductor		半硬質ビニル絶縁体 Semi-rigid PVC insulation		耐油耐熱柔軟性ビニルシース Oil heat-resistant flexible PVC sheath		概算質量 Approx. weight (kg/km) 約approx. (mm)	電気特性 Electrical Characteristics			許容電流 Allowable ampacity (A)
	サイズ Size (AWG)	構成 Construction (本/mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)		導体抵抗 Conductor resistance (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 Insulation resistance (MΩkm20°C)	耐電圧 Electrical strength (V/1min.)	
2C	24 (0.204mm)	7/0.203	0.61	0.27	1.15	0.9	4.8 5.0 5.3	31 35 41	97.5以下 10以上	2000	6.4 5.4 4.9
3C											
4C											

対数 No. of pairs	導体 Conductor		半硬質ビニル絶縁体 Semi-rigid PVC insulation		耐油耐熱柔軟性ビニルシース Oil heat-resistant flexible PVC sheath		概算質量 Approx. weight (kg/km) 約approx. (mm)	電気特性 Electrical Characteristics			許容電流 Allowable ampacity (A)
	サイズ Size (AWG)	構成 Construction (本/mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)		導体抵抗 Conductor resistance (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 Insulation resistance (MΩkm20°C)	耐電圧 Electrical strength (V/1min.)	
5P							6.2 7.5 7.5 8.6 9.0 9.0 10.4 11.1	50 70 75 95 105 140 160	227以下 10以上	2000	2.2 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
8P											
10P	28 (0.0804mm)	7/0.127	0.38	0.25	0.88	0.9					
13P											
15P											
20P											
25P											
1P							4.5 5.3 5.9 6.3 6.7 7.2 7.2	27 40 48 55 60 70 75			5.1 4.0 3.4 3.1 2.8 2.7 2.5
2P											
3P											
4P											
5P											
6P											
7P											
8P	26 (0.128mm)	7/0.16	0.48	0.26	1.00	0.9	8.2 8.2 8.2 9.0 10.0 10.5 11.5 12.3 12.8	85 95 110 135 155 170 200 235	146以下 10以上	2000	2.5 2.2 2.1 2.0 1.8 1.8 1.7 1.6
10P											
12P											
15P											
18P											
20P											
25P											
30P											
3P							6.4 6.9 7.4 7.9 9.1	55 65 75 90 110			4.4 3.9 3.6 3.4 3.2
4P											
5P											
6P											
7P											
8P	24 (0.204mm)	7/0.203	0.61	0.27	1.15	0.9	9.1 10.1 11.1 11.6 12.9 13.8	120 145 175 200 230 270	97.5以下 10以上	2000	2.9 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2
10P											
12P											
15P											
18P											
20P											
25P											
30P							14.3	305			2.0

▶ 許容電流

・本カタログの許容電流は空中1条布設、周囲温度30°Cでの値です。

・許容電流値は、JCS0168に基づき算出しております。

・周囲温度によって下記の補正係数を乗じてください。

注) 米国電気工事基準(NFPA70)でも許容電流に規定がありますので、ご使用の用途によってP.270の許容電流及び低減率をご参照ください。

●電流減少係数(周囲温度の場合) / Adjustment factors(at ambient temperature)

周囲温度 Ambient temperature(°C)	30	40	50	60	70	80	90	100
電流減少係数 Adjustment factors	1.00	0.89	0.77	0.63	0.45	—	—	—

▶ 販売標準長

Standard sales length

100m

